


KSET86LXE2

Campana, Integrada a la vista, Universal, Acero Inoxidable, 86 cm, D

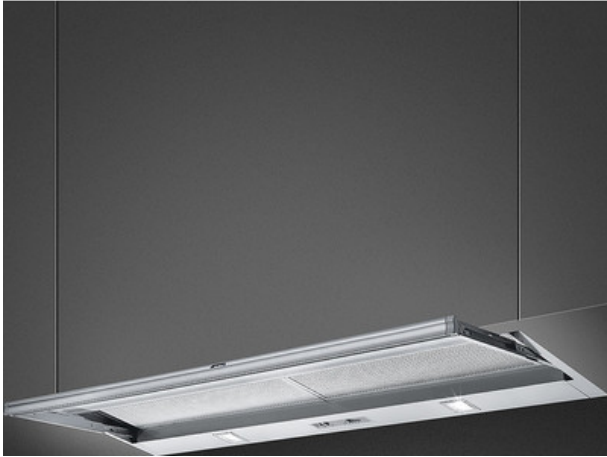

TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Integrada a la vista • Ancho: 86 cm • Filtración: Extracción • Código EAN: 8017709279509

ESTÉTICA

Color: Acero Inoxidable • Acabado: Satinado • Estética: Universal • Diseño: Con frontalino a vista • Material: Acero Inoxidable •

Tipo de inox: Cepillado • Tipo de vidrio: Claro

PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3

MANDOS

Regulación de mandos: Slider

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 2,5 W • Escala de temperatura de color (° K): 3500 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 265 m³/h • Potencia motor: 115 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Aluminio • Distancia mínima de la encimera de gas: 650 mm • Diámetro embocadura motor: 120 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 500 mm • Válvula de retención: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): D • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): E • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): D • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AEC_{hood}): 68 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 8.7 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 28.1 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 66 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Q_{min}): 100 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Q_{max}): 255 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPE_{min}): 48 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPE_{max}): 66 dB(A) • Factor aumento de tiempo (F): 1.7 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 90.6 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 155 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Q_{bep}): 210 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (W_{bep}): 104 W • Potencia normal sistema de luz (W_l): 5 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 141 lux • Nivel de potencia acústica más alta (L_{wa}): 66 dB(A)

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 120 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1500 mm

VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 102 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 46 dB(A) • Potencia: 52 W

VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 135 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potencia: 77 W

VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 257 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Potencia: 125 W

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 208x858x276 • Ancho: 858 mm • Profundidad del producto (mm): 276 mm • Altura del producto (mm): 208 mm

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Reducción manguera: Sí

OPTIONAL

KITFC300: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, Campanas

