


## KSVV90NX

Campana, Decoración mural, Dolce Stil Novo, Negro, 90 cm, A

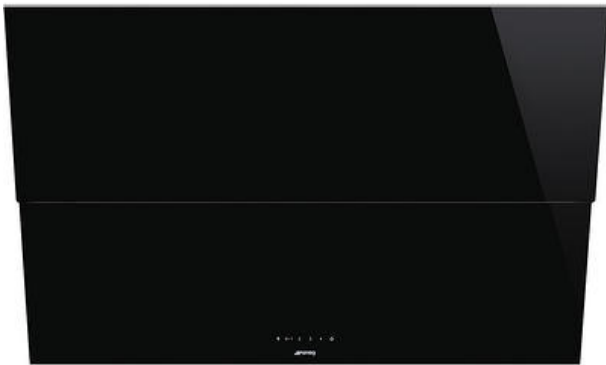

### TIPOLOGÍA

Familia: Campana • Tipo Campana: Decoración mural • Ancho: 90 cm • Filtración: Extracción • Control electrónico: Sí • Aspiración perimetral: Sí • Código EAN: 8017709226152

### ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Cristal • Estética: Dolce Stil Novo • Diseño: Inclinata • Acabado componentes: Acero Inoxidable • Material: Vidrio • Tipo de vidrio: Negro

### PROGRAMAS/FUNCIONES

N.º de velocidades: 3 • Velocidad intensiva: Sí • Opciones de programación tiempo: Apagado automático

### MANDOS

Regulación de mandos: Control táctil • Color Led: Ice

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Nº de Luces: 2 • Tipo de Luz: Led • Potencia luz: 1 W • Escala de temperatura de color (° K): 4000 °K • Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0): 830 m³/h • Potencia motor: 280 W • Nº de Filtros: 2 • Filtros antigrasa: Acero Inoxidable • Filtros carbón de serie: Sí • Distancia mínima de la encimera de gas: 600 mm • Diámetro embocadura motor: 150 mm • Distancia mínima de la encimera eléctrica: 550 mm • Válvula de retención: Sí

## PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Clase eficiencia energética (EEC): A • Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC): A • Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC): B • Eficiencia de iluminación (LEC): A • Consumo anual (AECood): 59 kWh/a • Eficiencia Fluidodinámica (FDE): 29.6 • Clase de eficiencia de iluminación (LE): 107 lux/W • Eficiencia de filtrado de grasa (GFE): 87.1 % • Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin): 330 m³/h • Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax): 563 m³/h • Flujo de aire en posición reforzada Qboost): 757 m³/h • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin): 50 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax): 62 dB(A) • Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost): 68 dB(A) • Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps): 0.49 W • Factor aumento de tiempo (F): 1.00 • Índice de eficiencia energética primera cavidad: 51.9 • Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 397 m³/h • Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep): 431 Pa • Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep): 159 W • Potencia normal sistema de luz (Wl): 2 W • Iluminación media sobre la superficie de cocción: 250 lux • Nivel de potencia acústica más alta (Lwa): 62 dB(A)

## CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión eléctrica: 283 W • Tensión: 220-240 V • Frecuencia: 50-60 Hz • Largo del cable de alimentación: 1000 mm

## OPCIONALES NO INCLUIDOS

### VELOCIDAD 1

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 345 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Potencia: 197 W

### VELOCIDAD 2

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 460 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Potencia: 229 W

### VELOCIDAD 3

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 600 m³/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potencia: 254 W

### VELOCIDAD 4

## VELOCIDAD INTENSIVA

Capacidad de aspiración (IEC 61591): 770 m<sup>3</sup>/h • Rumorosidad (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Potencia: 266 W

## DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 450x900x430 • Ancho: 900 mm • Profundidad del producto (mm): 430 mm • Altura del producto (mm): 450 mm • Peso neto (kg): 21.000 kg • Peso bruto (kg): 26.920 kg

## OPTIONAL

FLT6: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITALLFC: Accesorios, Tipología: Charcoal filter, CampanasKITCMNDSBL: Accesorios, Tipología: Chimney set, Campanas

