


PM6912WLDX

Encimera de cocción, Estética: Dolce Stil Novo, Mixto, 90 cm, Negro, Instalación: Tradicional

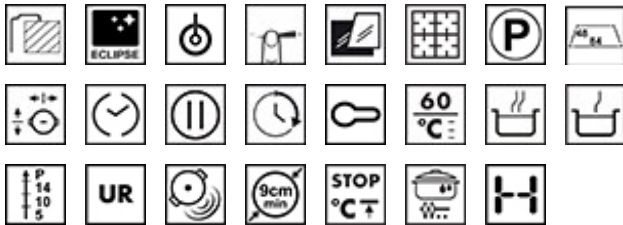

TIPOLOGÍA

Familia: Encimera de cocción • Dimensión: 90 cm • Tipología: Mixto • Instalación: Tradicional • Alimentación: Mixto • Código EAN: 8017709230500

ESTÉTICA

Color: Negro • Acabado: Cristal • Estética: Dolce Stil Novo • Acabado componentes: Acero Inoxidable • Material: Cristal • Tipo de vidrio: ceramic Eclipse • Color mandos: Negro • Tipo de regulación mandos: Mandos • Posición mandos: Frontal • N.º de mandos: 1 • Regulación mandos Slider: Sí • Bordes vidrio: Borde recto • Cristal en acero: Sí • Rejillas: Parrillas de fundición • Quemadores: Smeg Contemporanea • Material de los quemadores: Aluminio • Recubrimiento quemadores: Black Ceram • Color serigrafía: Gris

PROGRAMAS/FUNCIONES

Número total de zonas de cocción: 5 • Número de zonas de cocción a gas: 1 • Número de zonas de cocción por inducción: 4 • Número de zonas de cocción con booster: 4 • Número Multifunción: 2 • Tecla principal on/off: Sí • Niveles de potencia: 9

OPCIONES

Hueco estándar: 482-486x844-848 mm • Opción Multizone: Sí • Tipo de zona flexible: MultiZona • Temporizador fin de cocción: 4 • Opción paro: Sí • Cuentaminutos: 1 • Alarma acústica de fin de cocción: Sí • Indicador tiempo residual: Sí • Opción Show Room Demo: Sí • Opción de bloqueo botones/seguridad para niños: Sí • Mantenimiento del calor: Sí • Función automática mantenimiento ebullición: Sí • Función automática de cocción a baja temperatura: Sí • Selección rápida de niveles: Sí

ZONAS DE COCCIÓN

Posición 1º zona: Central izquierda • Posición 2º zona: Posterior central • Posición 3º zona: Anterior central • Posición 4º zona: Posterior derecha • Posición 5º zona: Anterior derecha • Tipología 1º zona: Gas - URP • Tipología 2º zona: Inducción - Multizona • Tipología 3º zona: Inducción - Multizona • Tipología 4º zona: Inducción - Multizona • Tipología 5º zona: Inducción - Multizona • Dimensiones 2º zona: 18.0x23.0 cm • Dimensiones 3º zona: 18.0x23.0 cm • Dimensiones 4º zona: 18.0x23.0 cm • Dimensiones 5º zona: 18.0x23.0 cm • Dimensiones 6º zona: 38.5x23.0 cm • Dimensiones 6º zona: 38.5x23.0 cm • Potencia 1º zona: 6.00 kW • Potencia 2º zona: 2.10 kW • Potencia 3º zona: 2.10 kW • Potencia 4º zona: 2.10 kW • Potencia 5º zona: 2.10 kW • Potencia booster 2º zona: 3.60 kW • Potencia booster 3º zona: 3.60 kW • Potencia booster 4º zona: 3.60 kW • Potencia booster 5º zona: 3.60 kW • Potencia booster Multizona central: 3.60 kW • Potencia booster Multizona derecha: 3.60 kW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de gas: G20 gas natural • Adaptación automática al diámetro de la olla: Sí • Detección automática permanente de ollas con indicación del control relativo.: Sí • Sensor de presencia de ollas: Sí, min 9 cm • Sistema de válvulas de seguridad: Sí • Conexión automática: Sí • Detención automática en caso de sobrecalentamiento: Sí • Detención automática en caso de desbordamiento: Sí • Indicador de calor residual: Sí • Protección contra encendido accidental: Sí

PRESTACIONES/ETIQUETA ENERGÉTICA

Consumo energía 2ª zona: 195 Wh/Kg • Consumo energía 3ª zona: 195 Wh/Kg • Consumo energía 4ª zona: 195 Wh/Kg • Consumo energía 5ª zona: 195 Wh/Kg

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Datos nominales de conexión gas: 6000 W • Datos nominales de conexión eléctrica: 7400 W • Tensión (V): 220-240 V • Tensión 2 (V): 380-415 V • Frecuencia: 50/60 Hz • Tipo de cable eléctrico: Monofase • Largo del cable de alimentación: 120 cm

DISPONIBLE TAMBIÉN

DATOS LOGÍSTICOS

Dimensiones del producto (mm): 45x900x510 • Profundidad del producto (mm): 510 mm • Ancho del producto (mm): 900 mm • Altura del producto (mm): 45 mm

EQUIPO ACCESORIOS INCLUIDOS

Rejilla de hierro forjado para wok: 1 Otros inyectores de gas incluidos: G30 Gas Líquido GPL Otras conexiones de gas previstas:
Cónica

OPTIONAL

TPK: Accesorios, Tipología: Teppanyaki grill, Encimeras WOKGHU: Accesorios, Tipología: Reduction Grid, Cocinas,
Encimeras GRW: Accesorios, Tipología: Reduction Grid, Encimeras LGCN: Accesorios, Tipología: Connecting Strip, Encimeras

